

OPIS PROIZVODA

VARION jedra izrađena su od aluminijskog kostura, koji je obostrano obložen aluminijumom, koji je zavisno od namene ispunjen slojem od mineralne vune, koja mu daje mogućnost da apsorbuje zvuk.

Konačni izgled jedra definisan je sa aplikacijama različitih laminacija i površinskom obradom.

Jedra se izrađuju u varijantama:

CARVE UP

CARVE DOWN

Osnovna dimenzija svih oblika je 1180x1780x36mm

USLOVI GRADILIŠTA

Plafonska jedra trebala bi se, radi prilagođavanja na temperaturu, dostaviti na gradilište min. 24 sata pre montaže.

Jedra je najbolje čuvati u originalnoj ambalaži i tako ih zaštititi od prašine, vlage, direktnog sunca i površinskih oštećenja.

Gradilište bi trebalo biti očišćeno od grube prašine i nečistoće.

Montaža se ne bi smela vršiti u prostorima gde je relativna vlažnost vazduha veća od 95% i gde su prisutne isparavajuće hemikalije.

Jedra su isključivo namenjena za upotrebu u enterijerima objekata!

Nakon montaže u prostoru je zahtevano max. 95 % relativne vlažnosti u vazduhu.

SKLADIŠTENJE I LOGISTIKA

Skladištenje mora biti u suvom prostoru i u originalnoj ambalaži.

Da bi se izbegla oštećenja najbolje je da su kartoni postavljeni horizontalno sa označenom stranom kartona prema gore. Pri otvaranju kartona prvo odstranimo gornji, označeni, deo, koji nam pri montaži služi kao šablona za montažu priloženih plafonskih jedara. Isporuka jedara na gradilište bez šablona znatno otežava preciznost montaže!

Jedro ostaje u kartonu i sa svim priloženim zaštitama do same montaže.

INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

Radi postizanja maksimalne preciznosti i sigurnosti prilikom montaže, Varion jedra moraju montirati najmanje dve osobe.

Sledite instrukcije za montažu prema navedenim koracima i pre svega ne skidajte zaštitu na ivicama jedra pre nego je to preporučeno.




NACRT MONTAŽE

Za jednostavnu nivelaciju i pozicioniranje jedra u prostor preporučujemo tačnu montažu - sajle da budu vertikalno na ploču !

Shema važi samo za horizontalnu montažu jedra ili najviše 5 ° otklona u x i y osovini.

Za montažu jedra sa većim odstupanjima od horizontale upotrebite priloženu matriku pozicija sidra.

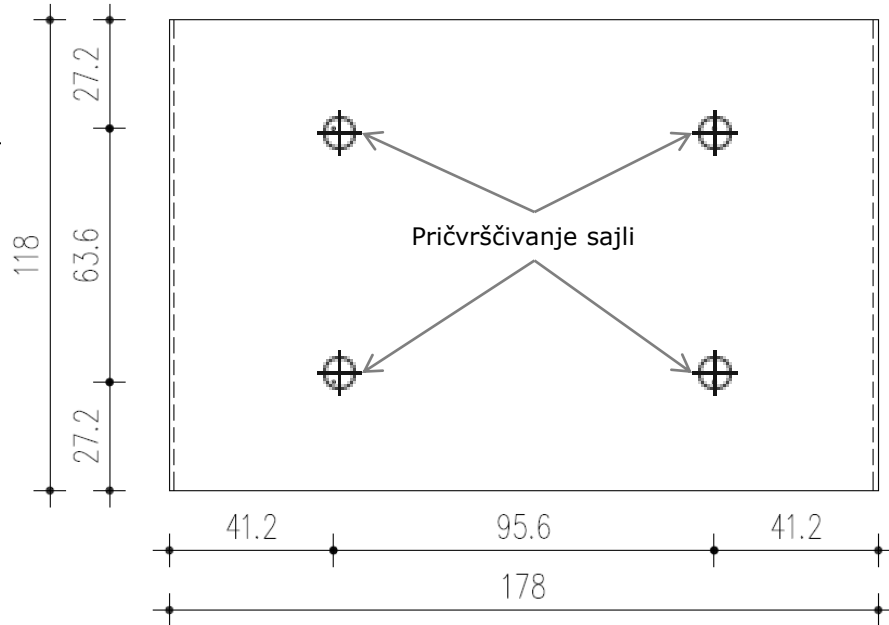


1 **KORAK** - Pričvrstite sidra u nosivu konstrukciju

1 Jedro u kartonskoj ambalaži položite na horizontalnu podlogu, tako da je strana označena sa »UP« okrenuta prema gore. Gornju stranu kartona po tom odstranite pomoću tapetarskog noža, (pri tom podesite dubinu rezanja na max. 5mm, kako ne bi došlo do oštećenja ploče)

U primeru montaže većeg broja jedara, preporučuje se nacrtati nacrt sidrenja, po unapred izrađenom nacrtu postavljanja elemenata.

2. Izbušite rupe Ø8mm i postavite priloženo sidro za armirano betonsku konstrukciju (montažu u druge materijale kao npr. drvo, metal ili gips ploče, je potrebno navesti pri porudžbini, radi isporuke primerenih sidara!)

3. Pričvrstite vijak sa integrisanom sajlom u unapred postavljeno sidro.

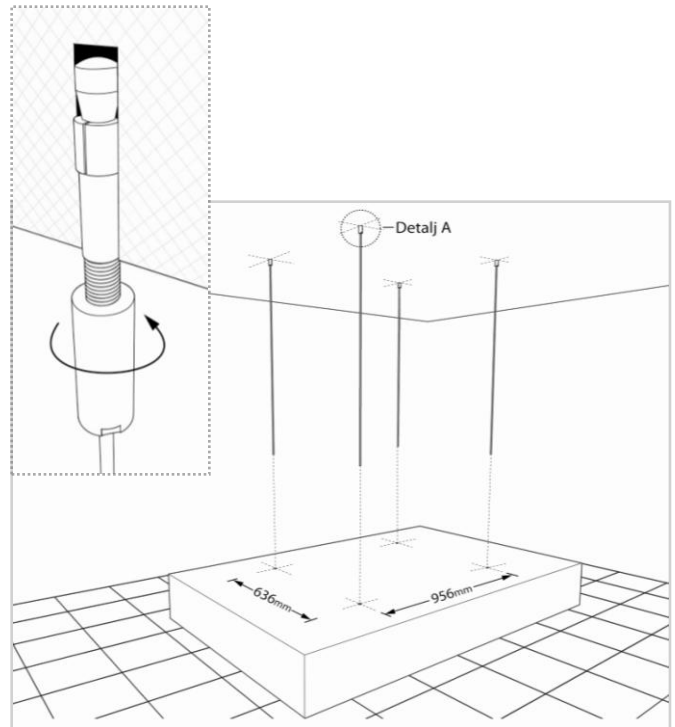


VARION

2 KORAK - Pričvrstite sajlu na jedro


- 1 Jedro u kartonskoj ambalaži stavite ispod mesta vešanja na horizontalnoj podlozi.
- 2 Postavite slobodni kraj sajle u srednji otvor podešivača sajle »Gripple« i provucite kroz njega cca 20cm sajle.
- 3 Sajlu provlačimo kroz kružni otvor pričvrstnog vijka na zadnjoj strani jedra. Zatim vraćamo sa druge strane, i provlačimo kroz srednji otvor na podešivaču sajle »Gripple«.
4. Isti postupak ponovimo i sa ostale 3 sajle
5. Potom potezanjem ostataka sajli simetrično podižemo jedro na željenu visinu.

Pri tom karton ostaje na podu.

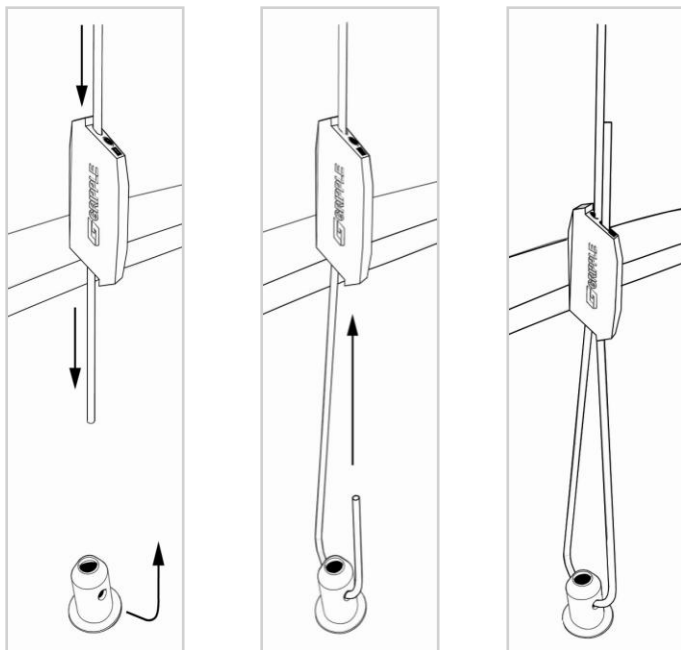

3 KORAK - Dizanje jedra

1. Potezanjem sajli, simetrično dižemo jedro na željenu visinu, pri tom sajle rasteretimo tako da podignemo jedro rukama. Pri tom koraku karton ostaje na podu.
- 2 Pri dizanju ostavite na jedru sve zaštite na ivicama.
3. Zastitu na ivicama preporučljivo je odstraniti tek kad je obavljena kompletna montaža na plafonu i instalacijama.
4. Za odstranjivanje zaštite jednostavno presećemo dve povezne trake.

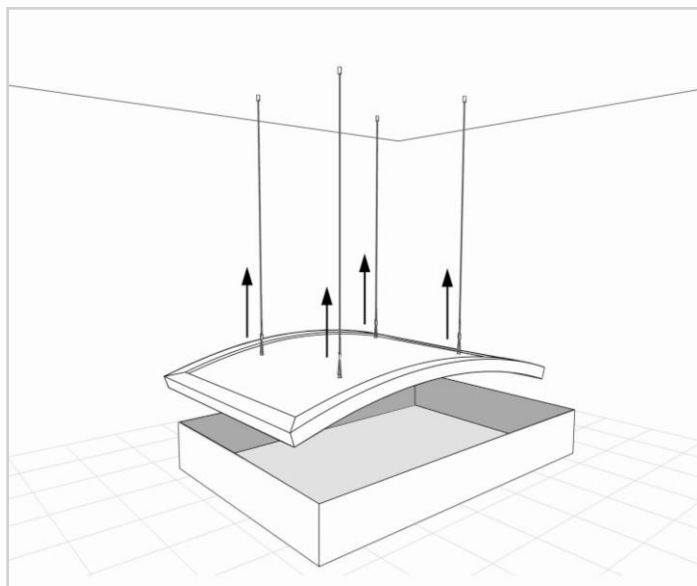


VARION

4. KORAK - Nameštanje i nivelisanje jedara.

1. Za dalji rad najpre proverite da li su vam čiste ruke, tako da dodatno čišćenje ploča bude nepotrebno.
2. Za odpuštanje sajli potrebna nam je Gripple igla, koja je u standardnom priboru. Iglu ubacimo u najmanji otvor na strani sa ostatkom sajle, i pritiskajući popuštamo konusni umetak. Kao posledica gore opisanog omogućeno je lako spuštanje jedara. Izvlačenjem igle i jednostavnim potezanjem ostatka sajle, konus ponovno blokira sajlu.
3. Preporučuje se da, najniža tačka jedra bude na minimalnoj visini od 2,30 metara od tla.

Kada je jedro na konačnoj visini preseče se višak sajle, tako da pustimo najmanje 30mm pletenice, ili je spletemo i složimo na jedro. To se preporučuje samo u slučaju da se ne vidi gornji deo jedra.

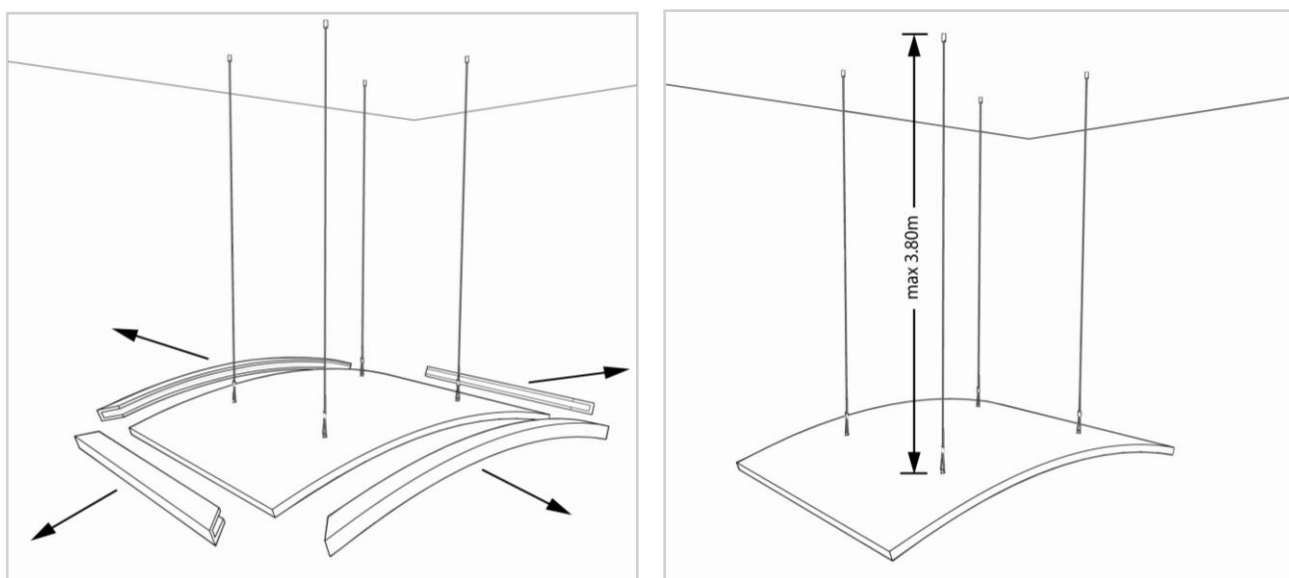

UGRADNJA RASVETE

Varion jedra se mogu lako isporučivati i sa ugrađenom rasvetom. U tom slučaju molimo Vas da sledite posebne instrukcije za montažu, koja su priložena. Naknadna montaža ugrađenih rasvetnih tela, u jedra nije dozvoljena. Sva dodatna rasveta upotrebljena za indirektno osvetljenje mora biti nezavisno okačena na nosivu konstrukciju plafona. Svako dodatno vešanje na sama jedra moguće je samo uz odobrenje i uputama proizvođača.

TEHNIČKA PODRŠKA

Za svu dodatno tehničku podršku ili savete kod montaži se obratite na naše ovlaštene trgovce, montere i na naše tehničko odeljenje. Kontaktne adrese su objavljene na našoj WEB stranici: www.varion.si, ili nam šaljite svoja pitanja na E-mail: varion.srbija@gmail.com

