


VariWALL

ADVANCE - Akustične linearne obloge

Zidne in stropne akustične obloge z nevidnim vzdolžnim spojem, ki omogoča ponavljajoči vzorec zarezne perforacije. Prednja in zadnja perforacija se poleg standardnih oblik lahko tudi prilagodi potrebam projekta akustike.

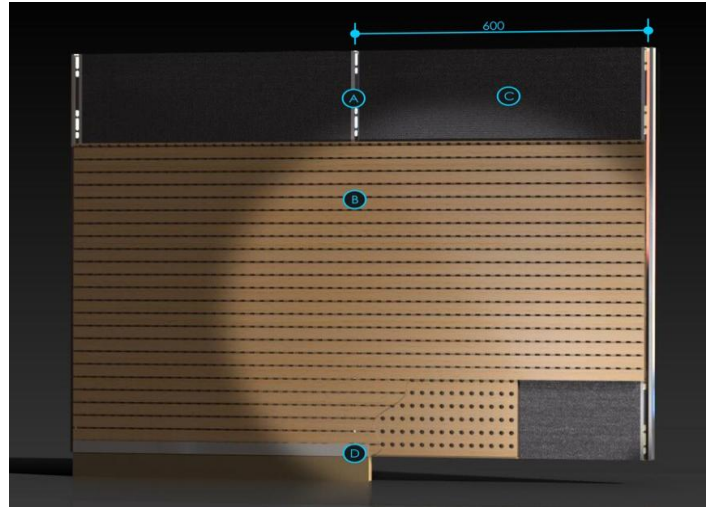

PROIZVOD	2/16+10/16	3/16+10/16	4/32+10/32	
Osnovni material	Standard MDF ali MDF FIRAX			
Dimenzija elementa	160x2400x16mm	160x2400x16mm	192x2400x16mm	
Površina	Melaminska laminacija, izbira med cca 50 standardnimi dekorji, opcija furnirano+lakirano			
Požarna klasifikacija	Standard MDF EN 622-5, E,s2-d0	FIRAX MDF EN 622-5, B,s2-d0		
Odpornost na vlago	Standard MDF - 70% RH, MDF UMIDAX vlago odporno do 95%RH EN 622-5			
Perforacija sprednja vidna stran - linijska	2mm žleb na 16mm korak	3mm žleb na 16mm korak	4mm žleb na 32mm korak	
Perforacija zadnja stran okrogla	Ø10 mm/16 -diagonal	Ø10mm/16 -diagonal	Ø10mm/32 -parallel	
Akustični filc	Soundcontrol črni filc 65g/m2 - laminiran na zadnja stran plošče			
Robni detajl vzdolža stran	Pero in utor- neprekinjen monolitni izgled oblog			
Robni detajl prečni- krajši rob	Standard 90° rob, opcijsko prilagojen projektni specifikki			
Podkonstrukcija	Omega Profil 24x30mm ali lesena letev 30x50mm			
Montaža	Planks are installed on Special Omega profile 24x30mm assembled with special metal clip with or on wood trims with special metal clip using stapler or standard wood screws with shallow head 35x4mm - for optimum result it is recommended to combine with polymer acoustical glue on wood trim surface			
Dodatne možnosti	Črni MDF / vse zgoraj navedene opcije MDF dobavljive tudi v lahki izvedbi (620kg/m3) !			
Acoustical properties:	αw	0,75	0,75	0,70
	125	0,27	0,34	0,65
	250	0,77	0,83	0,94
	500	0,95	0,90	0,94
	1000	0,94	0,99	0,73
	2000	0,85	0,72	0,51
	4000	0,60	0,59	0,43

